



IB9367-HT **IB9367-EHT**

Bullet-Netzwerkkamera



2MP 30fps • SNV • WDR Pro • Smart Stream III •
Smart IR II • 30M IR • IP66 • IP67 • IK10

Die Kameras der IB9367-Serie sind die neuen professionellen Bullet-Netzwerkkameras von VIVOTEK im Außenbereich. Mit einem Full-HD Sensor ausgestattet, ist die Kameraserie in der Lage eine Auflösung von 1920x1080 bei flüssigen 30 fps darzustellen. Dank VIVOTEK's aktuellster SNV und WDR Pro Technologie, kann die IB9367-Serie auch bei schwachen und hochkontrastierten Umgebungslicht, Bilder mit höchster Qualität aufnehmen.

Darüber hinaus kann die IB9367-Serie auch mit überragender Bildqualität bei Nacht überzeugen. Durch die Smart IR II Technologie, die auch bei VIVOTEK's Speed-Domes eingesetzt wird, passt sich die Infrarot-Beleuchtung der IB9367-(E)HT automatisch dem Sichtfeld des fernsteuerbaren Fokus-Objektivs an, um ein optimales Infrarotbild bei jeder Objektiveneinstellung zu gewährleisten. Smart IR II optimiert zudem die Infrarotlichtstärke, reduziert Infrarot-Lichtpunkte und erhöht gleichzeitig die effektive

Reichweite der Beleuchtung auf bis zu 30 Meter.

Zusätzlich nutzt die IB9367-Serie VIVOTEK's Smart Stream III Technologie und den H.265 Kompressionsstandard, wodurch die Breitbandauslastung über 90%* reduziert werden kann, während eine exzellente Bildqualität erhalten bleibt. Durch die VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) können Nutzer zudem benutzerdefinierte Programme für verschiedene Anwendungsszenarien anwenden. Zuletzt ist die IB9367-Serie natürlich durch ein IP66, IP67 und IK10 bewertetes Gehäuse geschützt, welches für extreme Wetterlagen von -50°C bis 50°C ausgelegt ist (IB9367-EHT).

*Abhängig von betrachteter Szene


Hauptmerkmale

- 30 fps bei 1920x1080
- H.265 Kompressionsstandard
- 2.8 ~ 12 mm, fernsteuerbarer Fokus, P-Iris Objektiv
- Smart Stream III für die Optimierung der Breitbandeffizienz
- SNV (Supreme Night Visibility - Überlegene Nachtsicht) bei schwachen Lichtbedingungen
- WDR Pro um eine klare Übersicht bei großen Helligkeits- und Kontrastunterschieden zu garantieren
- Eingebaute Infrarot-Beleuchtung mit einer effektiven Reichweite von 30 Metern und Smart IR II
- Zweiwege-Audiofunktion
- 3D-Rauschunterdrückung bei schwachen Lichtbedingungen
- Eingebauter microSD/SDHC/SDXC Kartenslot
- Wetterfestes IP66-, IP67- und Vandalismus geschütztes IK10-Gehäuse
- -50°C bis 50°C weiter Temperaturbereich für extreme Wetterbedingungen (IB9367-EHT)
- Trend Micro IoT Sicherheit während der Standard-Garantiezeit



Ohne WDR Pro

Mit WDR Pro

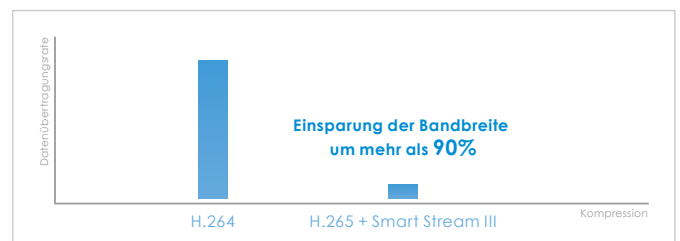

H.265 + Smart Stream III, stark reduzierte Breitbandauslastung


Technische Daten

Modell	IB9367-HT: Vario-Objektiv, Fernsteuerbarer Fokus IB9367-EHT: Vario-Objektiv, Fernsteuerbarer Fokus, -50°C ~ 50°C
Systeminformation	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip, dt. Ein-Chip-System)
Flash-Speicher	128MB
Arbeitsspeicher	512MB
Kameramerkmale	
Bildsensor	1/2.8" Progressiver CMOS-Sensor
Maximale Auflösung	1920x1080
Objektiv-Typ	Vario-Objektiv, Fernsteuerbarer Fokus
Brennweite	f = 2.8 ~ 12 mm
Blende	F1.4 ~ F2.8
Auto-Iris	P-Iris
Sichtfeld	33° ~ 97° (Horizontal) 19° ~ 53° (Vertikal) 38° ~ 114° (Diagonal)
Verschlusszeit	1/5s bis 1/32000s
WDR Technologie	WDR Pro
Tag/Nacht	Automatisch schwenkbarer Infrarot-Sperrfilter für Tages- und Nachtaufnahmen
Mindestbeleuchtung	0.07 Lux bei F1.4 (Farbe) 0.001 Lux bei F1.4 (SW) 0 Lux mit Infrarot LED an
Neigungswinkel	90°
Rotationsbereich	180°
Schwenken/Neigen/ Zoomen	ePTZ: 48x digitaler Zoom (4x durch IE plug-in, 12x verbaut)
IR-Beleuchtung	Eingebaute IR-Beleuchtung mit effektiver Reichweite von bis zu 30 Metern, Smart IR II, IR LED*5
On-Board Speicher	Unterstützt Speicherkarten des Typs microSD/SDHC/SDXC Unterbrechungsfreie Aufzeichnung
Video	
Videokompression	H.265, H.264, MJPEG
Maximale Bildrate	30 fps bei 1920x1080
Maximale Streams	Bis zu 3 simultane Streams
S/N Verhältnis	58 dB
Kontrastumfang	120 dB
Video Streaming	Einstellbare Auflösung, Qualität und Steuerung für konstante Datenübertragungsrate, Smart Stream III

Bildeinstellungen	Zeitstempel, Texteinblendungen, Drehen und Spiegeln; Konfigurierbare Helligkeits-, Kontrast-, Sättigungs- und Schärfereinstellungen, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, Bildverstärkung, Gegenlichtausgleich, Privatzenenmasken; Geplante Profileinstellungen, Video-Rotation, 3D-Rauschunterdrückung, DIS, HLC
Audio	
Audiofunktion	Zweiwege-Audiofunktion
Tonkompression	G.711, G.726
Schnittstelle	Externer Mikrofoneingang Externer Audioausgang
Netzwerk	
Benutzer	Live-Ansicht für bis zu 10 Klienten
Unterstützte Protokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS
Schnittstelle	10 Base-T/100 Base-TX Ethernet (RJ-45) *Es wird stark empfohlen CAT5e & CAT6 Standardkabel zu nutzen, die den 3P/ETL Standard unterstützen.
ONVIF	ONVIF Unterstützung. Für Details siehe www.onvif.org
Intelligente Videofunktionen	
Video Bewegungserkennung	Unterstützt Bewegungserkennung in bis zu 5 verschiedenen Fenstern
Alarm- und Eventfunktion	
Alarmauslöser	Bewegungserkennung, manueller Auslöser, digitaler Eingang, periodische Auslösung, Systemstart, Aufnahmebenachrichtigung, Manipulationserkennung der Kamera, Tonerkennung, Lebenserwartung der microSD-Karte
Eventfunktion	Eventbenachrichtigungen durch Digitalausgang, HTTP, SMTP, FTP, NAS Server und microSD-Karte Dateiupload via HTTP, SMTP, FTP, NAS Server und microSD-Karte
Allgemein	
Anschlüsse	RJ-45 Kabelverbindungen für 10/100 Mbps Netzwerk/PoE Verbindung Audioeingang Audioausgang DC 12V Eingang Digitaleingang *1 Digitalausgang *1
LED-Anzeige	System- und Statusanzeige
Leistungsaufnahme	IB9367-HT: DC 12V, IEEE 802.3af PoE Klasse 0 IB9367-EHT: DC 12V, IEEE 802.3at PoE Klasse 4
Stromverbrauch	IB9367-HT: Max. 12 W IB9367-EHT: Max. 24 W
Abmessungen	294 x 118 x 118 mm
Gewicht	1,254 g
Gehäuse	IP66, IP67, IK10 (Metallgehäuse)

Technische Daten

Sicherheitszulassungen	CE, LVD, FCC Klasse A, VCCI, C-Tick, UL	Andere Abspielsoftware	VLC: 1.1.11 oder höher QuickTime: 7 oder höher
Betriebsbedingungen	IB9367-HT: Starttemperatur: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) Arbeitstemperatur: -30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F) IB9367-EHT: Starttemperatur: -40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F) Arbeitstemperatur: -50°C ~ 50°C (-58°F ~ 122°F)	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	
Luftfeuchtigkeit	90%	Andere	Installationsanleitung, Garantiekarte, Montageschablone, Schraubenpackung, Anschlussdose
Gewährleistung	36 Monate	Abmessungen	
Systemanforderungen			
Betriebssystem	Microsoft Windows 8/7		
Webbrowser	Mozilla Firefox 7~43 (nur streaming) Internet Explorer 10/11		

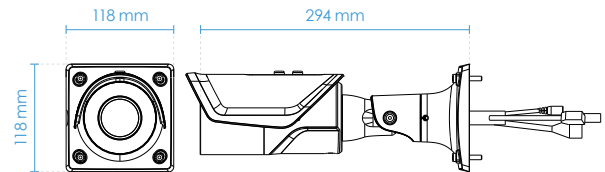

Kompatibles Zubehör

Montage-Sets



AM-312
Masthalterung



AM-412
Eckhalterung



AM-719
Anschlusskasten