



## 2N® EntryCom IP Vario

2N® EntryCom IP Vario verbindet elegantes Edelstahl-Design mit fortschrittlicher Technologie. Diese variable Gegensprechanlage bietet Ihnen eine Reihe von Funktionen zur Kommunikation mit Besuchern, zur Zutrittskontrolle und zur Videoüberwachung. Dank vieler möglicher Zusatzmodule, wie z.B. Display, Kartenleser oder Tastatur, bieten sich zudem vielfältige Einsatzmöglichkeiten.



Büros und Bürokomplexe  
Wohnanlagen  
Einfamilienhäuser  
Schulen und Hochschulen

Öffentliche  
Verwaltungsgebäude  
Intelligente Häuser

### Display mit Telefonbuch

Nutzen Sie ein grafisches Display anstelle eines unübersichtlichen Tableaus an Tasten. Finden Sie den Angerufenen mühelos in einem übersichtlichen Telefonbuch.

### Einstellbare Kamera

Verfolgen Sie das Geschehen vor der Sprechanlage dank einer unauffälligen Kamera. Stellen Sie den Sichtwinkel ganz nach Ihren Bedürfnissen ein.

### Tasten mit unbegrenzter Lebensdauer

Nutzen Sie die Tasten des 2N® EntryCom IP Vario. Sie haben eine unbegrenzte Lebensdauer und brauchen absolut keine Wartung.

# 2N® EntryCom IP Vario

## EIGENSCHAFTEN

### SIP-Unterstützung ohne Notwendigkeit eines Servers

Dank Unterstützung des SIP-Protokolls können Sie die Gegensprechanlage leicht mit IP Telefonen und Zentralen von anderen Herstellern verbinden, und das ohne die Notwendigkeit eines Serveranschlusses.

### Kompakte Ausführung

2N® EntryCom IP Vario ermöglicht die Kombination von Display, Tasten, Tastatur, Kartenleser und Kamera in einem einzigen Gerät.

### Sicherheitsrelais

Dieses einfache Zusatzgerät verhindert die Manipulation mit dem Schloss, und dadurch ein unbefugtes Eindringen.

### Fotos per Email

2N® EntryCom IP Force ermöglicht es Ihnen, Fotos von Besuchern, die die integrierte Kamera aufgenommen hat, zum Zeitpunkt des Anrufs über die Gegensprechanlage per Email zu versenden.

### Anbindung an das Sicherheitssystem

Sie können die Gegensprechanlage ganz leicht an Ihr bestehendes Sicherheitssystem anbinden und somit die Sicherheit Ihres Objekts erhöhen.

### Externe Kamera

Sie können eine externe IP Kamera ganz leicht an diese Gegensprechanlage anschließen, um so auch tote Winkel abdecken zu können.


### Anrufe an Smartphones und Tablets

2N® EntryCom IP Force ermöglicht es Ihnen außerdem, Smartphone oder Tablets anzurufen, und zwar über das lokale Netzwerk, mit Hilfe von WLAN oder mobilen Daten.

### Erweiterungsmodule

Dank vieler Zusatzmodule können Sie zum Beispiel die Anzahl der Schnellwahltasten ganz einfach auf bis zu 54 erhöhen oder ein hinterleuchtetes Infopaneel anbauen.

## SCHEMA

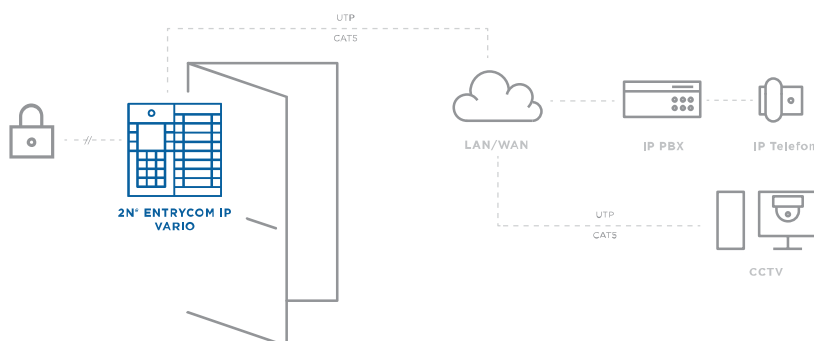

## TECHNISCHE PARAMETER

### Signalisationsprotokoll

SIP 2.0 (RFC - 3261)

### Tasten

Ausführung der Tasten Edelstahl  
Anzahl der Tasten 1, 3, 6 oder bis zu 54 mit Erweiterungsmodulen  
Numerische Tastatur fakultativ

### Audio

Full duplex (AEC)  
Schalldruck pro 1 kHz im Abstand von 1 m 61,5 dB

### Audiostream

Kodexe G.711, G.722, G.729, L16/16kHz

### Kamera (fakultativ)

Auflösung – SD-Kamera 640 x 480  
Aufnahmewinkel 55° (H), 39° (V)  
Nachtsicht Nein

### Videostream

Kodexe H.263+, H.263, H.264, MJPEG

### Schnittstellen

Stromversorgung 12 V ±15 % / 2A DC oder PoE  
PoE (Stromversorgung über das Netzwerk) PoE 802.3af (Class 0 - 12.95 W)  
LAN Schraubadapter, 10/100BASE-TX s Auto-MDIX  
Passivausgang NC/NO Kontakte, max. 30 V / 1 A AC/DC  
Aktiver Ausgang des Schalters 10 bis 14 V DC, je nach Stromversorgung (PoE: 14 V; Adapter: Gerätespannung), max. 700 mA  
RFID-Kartenlesegerät  
Unterstützte Karten EM4100, EM4102, HID Prox  
125 kHz

### Mechanische Eigenschaften

Gewicht maximal 500 g  
Betriebstemperatur -20°C – 55°C  
Lagertemperatur -40°C – 70°C  
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 10% - 95% (nicht-kondensierend)  
Schutzart IP53 (bei Nutzung eines kleinen Dachs)  
IP50 (ohne Dach)

### Maße

210x100x29 mm

## SOFTWARE