



## 2N® Indoor Touch

Die stilvoll gestaltete multifunktionelle 2N® Indoor Touch Bedienzentrale passt perfekt in jeden Raum. Mit einem Blick auf das 7“-Display können Sie feststellen, wer gerade vor Ihrer Tür steht, ein Gespräch mit ihren Besuchern beginnen oder einfach das Türschloss öffnen. In Verbindung mit den 2N IP-Türsprechanlagen erhalten sie zudem ein allumfassendes, kompaktes System für die Türkommunikation.

Wohnvillas  
Wohnanlagen  
Kondominien

Luxusresidenzen  
Moderne Innenräume  
Büroanlagen



### Luxuriöses Design für Ihre Innenräume

Kombinieren Sie ein luxuriöses Design mit einer hochwertigen Verarbeitung und zeitlosen Anwendungsmöglichkeiten. Wählen können Sie aus Varianten in elegantem Schwarz oder in reinem Weiß.

### 7“ Touchscreen

Die wichtigsten Funktionen erreichen Sie mit nur einem Klick. Das hochauflösende Touchscreen-Display mit breitem Betrachtungswinkel macht es möglich.

### Audio in HD-Qualität

Erleben Sie einen kristallklaren Sound. Dank der Echokompensation werden Sie zugleich das Gefühl haben, als stünde der Anrufpartner direkt Ihnen gegenüber.

# 2N® Indoor Touch

## EIGENSCHAFTEN

### Videoüberwachung für die 2N IP-Türsprechanlagen

Mit den 2N® Indoor Touch können Sie sich jederzeit eine Videoansicht der in der Türsprechanlage integrierten Kamera anzeigen lassen. Dadurch behalten Sie immer den Überblick, was vor Ihrer Haustür geschieht.

### Innerhalb von 15 Minuten installiert

Die Bedienzentrale erlaubt eine leichte Aufputz-Installation sowie, dank der automatischen Netzwerkgeräteermittlung, auch eine sehr einfache Konfiguration.

### Anrufe in Abwesenheit und Visual-Voicemail

Bei einem Anruf in Abwesenheit oder bei einem nicht angenommenen Anruf steht Ihnen immer eine Ansicht von der Kamera der 2N IP-Türsprechanlage für eine bessere Identifikation des Anrufpartners zur Verfügung.

### „Bitte-Nicht-Stören“-Modus

Nach Aktivierung des „Bitte-Nicht-Stören“-Modus werden alle eingehenden Rufe im gewählten Zeitraum unterbunden. Nutzen Sie es, wann immer Sie nicht gestört werden möchten.

### Unterstützung für einen Türklingeltaster (Door Bell button support)

Den Klingeltaster an einer Wohnungs-/Haus-Eingangstür schließen Sie einfach direkt an den 2N® Indoor Touch-Kommunikator.

### Fernverwaltung über eine Web-Schnittstelle

Genießen Sie die komfortable Konfiguration und Verwaltung des Gerätes, mit einem weltweiten Zugriff und über jeden beliebigen Webbrowser.


### Integrierung mit PBX

Durch die Unterstützung des SIP-Protokolls lässt sich der Kommunikator leicht in Ihre bestehende Telekommunikationslösung integrieren.

### Hausautomations-Management

Am 2N® Indoor Touch lassen sich viele zur Steuerung der Hausautomations-Systeme dienende Android-Apps von Drittanbietern problemlos installieren.

## SCHEMA

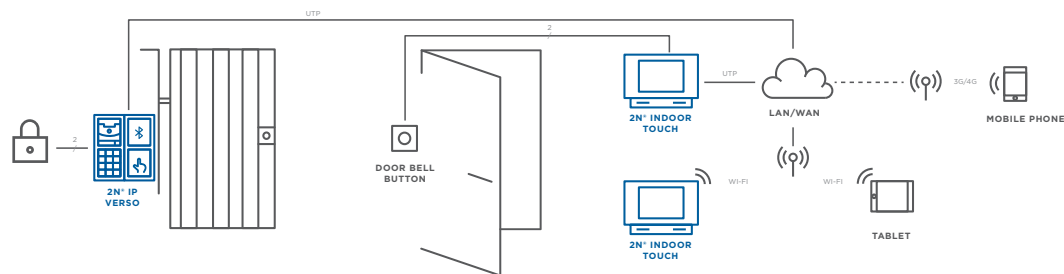

## TECHNISCHE PARAMETER

### Stromversorgung

Typ	Externes Netzteil 12 V DC, 2A / PoE 802.3af
Anschlussleistung	10 W

### Benutzeroberfläche

Kapazitiver Touchscreen-Display	16:9
Display-Größe	7"
Auflösung	1024x600 px, 24 bpp (16,7 Millionen Farben)
Hintergrundbeleuchtung	LED mit Energiesparmodus
Statusanzeige	1x RGB LED (Anrufe in Anwesenheit, Energiesparmodus, usw.)
Konfiguration	lokal, bzw. aus der Ferne über einen Webbrowser

### Betriebssystem

Android 4.4.4

### Audio

Mikrofon	integriert
Lautsprecher	1x2 W integriert
Kommunikationsprotokoll	SIP
Codec	G.711, G.722

### Video

Standard zur Videokompression	H.264, MJPEG
Überwachung und Steuerung der Sprechanlage	Ja
IP-Kamera-Überwachung	Ja

### Schnittstelle

LAN	Ethernet 10/100BaseT, RJ-45
WiFi	802.11b/g/n, integrierte Antenne (optional)
2x Relais	
2x GPIO	
Speicherkarte	microSD (bis zu 16 GB)

### Mechanische Parameter

Aufputz-Installation	
Abmessungen (B x H x T)	235x165x40 mm
Gewicht	850 g
Betriebstemperatur	0 °C - 60 °C
Betriebsfeuchte	10% - 90% relative Feuchte (nicht-kondensierend)
Lagerungstemperatur	-20°C - 70°C

## HARDWARE & SOFTWARE

**2N® IP Verso** - modulare Sicherheits-Gegensprechanlage für anspruchsvolle Kunden

**2N® IP Solo** - Kompakte IP-Türsprechanlage, ideal für Home-Automation

**2N® IP Base** - Kompakte IP-Sprechanlage mit HD-Kamera

**2N® IP Force** - die widerstandsfähigste IP-Sprechanlage der Welt

**2N® IP Vario** - flexible Gegensprechanlage mit repräsentativem Design

**2N® Mobile Video** - Ihr Smartphone als Innensprechstelle

**2N® Access Commander** - Software zur Verwaltung von 2N Gegensprechanlagen und Türöffnungseinheiten

2N TELEKOMUNIKACE a.s., Modřanská 621, 143 01 Prague 4, CZ, +420 261 301 500, sales@2n.cz, www.2n.cz